

Saniwall Pro ^{UP}



5 m
100 m



ZALETY PRODUKTU

- Jedyne tego typu rozwiązanie na rynku
- Cicha praca
- Łatwy dostęp serwisowy
- Ekskluzywny wygląd

PRZYŁĄCZA

← Ø rury tłocznej : 22/28/32 mm

→ Ø wejść : 40, 100 mm



Nóż mono-blade




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba wlotów	3
Ø wejść	40, 100 mm
Ø rury tłocznej	22/28/32 mm
Max. temp. napływających ścieków	35 °C
Min. wysokość brodzika	130 cm
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Moc silnika	400 W
Klasa ochrony	IP44
Klasa elektryczna	I
Poziom hałas	47 dB(A)
Waga	34 kg
Kod EAN	3308815074344
Numer katalogowy	WALLPROUPD

W ZESTAWIE

Pomporozdrabniacz SFA,
stełaż podtynkowy GROHE,
szklany panel maskujący,
zawór zwrotny,
akcesoria montażowe + filtr węglowy

WYKRES WYDAJNOŚCI

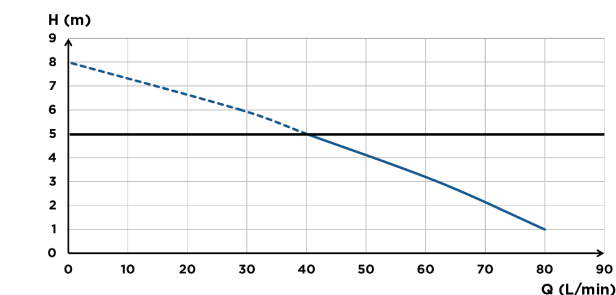

— 5 m
Max. wysokość tłoczenia

WYMIARY

